Sistem de imbinare in lemn

Sistemul de imbinare in lemn este format din 4 elemente: frezarea locasurilor, incleierea, imbinarea si strangerea. Pentru fiecare pas Lamello ofera produsul corespunzator. Sistemul de calitate Lamello garanteaza ca toate componentele sistemului se potrivesc perfect intre ele.

Imbinare cu biscuiti | Aplicarea cleiului | Elemente de imbinare | Sistemul de strangere cu cleme

Imbinare cu biscuiti

Date tehnice	
Putere:	600 W cu electronica
Tensiune:	230V
Turatie:	10‘000 RPM
Panza circulara cu 6 dinti	100 x 4 x 22 mm
Dinti:	Z6
Adancimea max. de frezare:	20 mm
Greutate:	3,3 kg

Top 20 S3

Masina de imbinat cu biscuiti cu reglaj de adancime de frezare de la Lamello pentru precizie , longevitate si multe alte beneficii.

Technical data	
Putere	705 W
Tensiune	230V
Turatie	10‘000 RPM
Panza circulara cu 6 dinti	100 x 4 x 22 mm
dinti	Z6 (3+3) dinti alternativi
Adancime max. de frezare	20 mm
Greutatea masinii	3,1 kg

Classic C3

Masinile de imbinat de la Lamello necesare pentru orice atelier de tamplarie ofera precizie, rapiditate si calitate la lucrarile de imbinari in lemn.

Accesorii pentru exhaustare

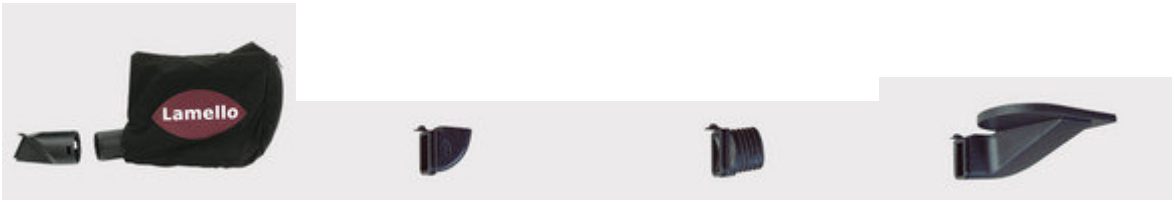

Panze circulare

Panze pentru imbinari cu biscuiti | Panze pentru pungi de rasina | Panze circulare | Scule de taiat si pentru alte masini

Aplicarea cleiului

Dosicol Minicol Servicol

Sistemul de aplicare a cleiului cu diuze tip Dosicol

Sistemul de aplicare a cleiului cu diuze tip Minicol

Sistemul de aplicare a cleiului cu diuze tip Servicol

Rezultatul perfect al aplicarii cleiului

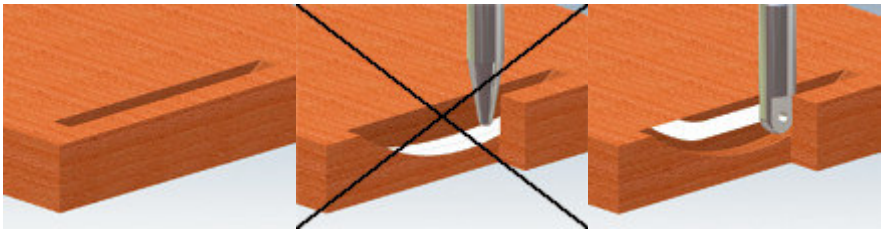

Elemente de imbinare

Clamex S **Fixo** **Biscuiti din lemn** **Alte elemente de imbinare**

Clamex S – sistem tip biscuit interconectabil

- Conexiune detasabila
- Aliniere si conectare, doua functii intr-un singur sistem
- Estetica maxima cu gaurire minima si cu o conectare perfecta
- Nu permite torsionarea pieselor de pe aliniament
- Multe posibilitati de unghiuri
- Instalare usoara cu orice masina de imbinat de la Lamello
- Investitie minima
- Se folosesc in lemn de esenta tare sau materiale composite din lem
- +/- 0,5 mm (max. +/- 0,75 mm) toleranta laterala
- Facute din fibra de sticala plastic ranforsat

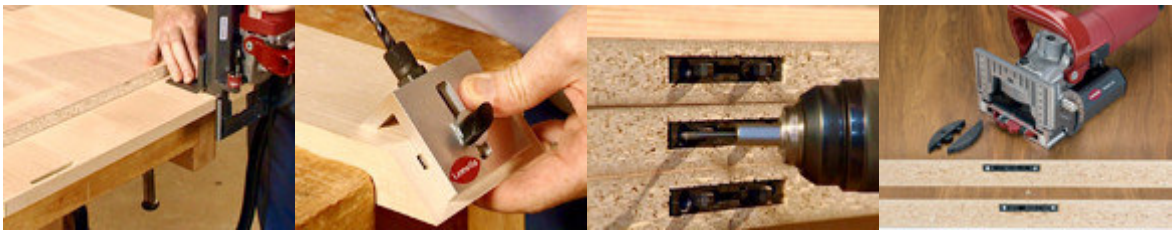

Cum functioneaza:

Instalarea clamex



Gaurire gaura 6 mm diametru



Frezare 8 mm

Montarea suruburilor



Conectarea finala!

Accesorii:

HW,Ø 100 x 22 x 8 mm freza cu lame reversibile pt. incizie de 8 mm

Burghiu pt. gaurire in unghi 35° - 90°
Burghiu HSS **Ø 6 mm**

Fixo

Usor si Rapid:

- Conectare si prindere cu o singura piesa pentru imbinare
- Taierea locasului simultan in ambele piese
- Fara cleme – fara timp de asteptare

Solida si multifunctionala:

- Fixare foarte buna in piesa
- Pentru lemn si materiale compozite din lemn

Economie:

- Usor de imbinat cu orice masina de imbinat Lamello
- Fara investitie in scule

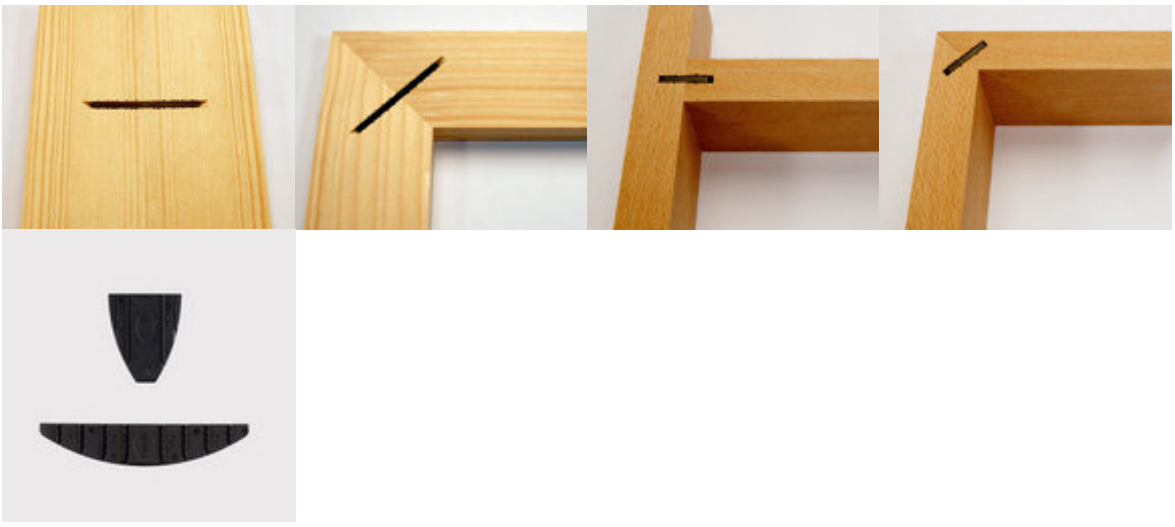

Fixo este disponibil in doua marimi:

Fixo E20-L 56 x 11.5 x 4 mm

Fixo E20-H 23 x 28 x 4 mm

80 Fixo mixed (40 pces. E20-L, 40 pces. E20-H)

80 Fixo E20-L

80 Fixo E20-H

Cum functioneaza:

Fixo E20-L frezare directa in ambele piese

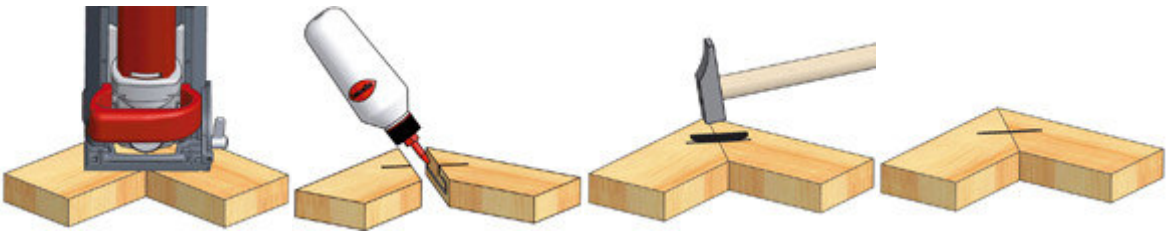

Fixo E20-H frezare directa in ambele piese

Frezare canal

Aplicarea adezivului



Introducerea piesei

Final!

Lamele de imbinare din lemn



Nimic altceva decat calitate originala Lamello

1 Capete cu forma pentru o manuire usoara si o introducere exacta

2 Canale de ghidare pt o imbinare perfecta

3 Suprafata speciala pentru distribuirea si mentinerea adezivului

Mai jos sunt diferitele dimensiuni ale lamelelor din lemn:

Pentru freza circulara 100 x 4 mm:

Marime 20 56 x 23 x 4 mm

Marime 10 53 x 19 x 4 mm

Marime 0 47 x 15 x 4 mm

Marime S6 85 x 30 x 4 mm

Pentru freza circulara 78 x 3 mm:

Marime H9 38 x 12 x 3 mm

Se pot comanda si pachete asortate de lamele de diferite dimensiuni.

Alte elemente de imbinare





K 20

C 20

Simplex- este un element de Imbinare din doua parti din aluminiu

Scula pt introducerea Simplex

Duplex

Sistemul de strangere cu cleme

Clamping Set

Sistem de strangere a pieselor incleiate din trei parti:

· 1 pereche de cleme cu curia de 8 m

· 4 profile, lungi de 60 cm, din aluminiu

· 1 pereche de carlige de pretensionare

Parti componente a clemelor Set:

Pereche cleme cu 5 m , 8 m , 10 m curia polyester

Bucle pentru cleme, singure, fara curia

Curele din poliester pentru cleme, pana la 50 m

Pereche de carlige de pretensionare

Profile lungi de 12 cm, 40 cm sau 60 cm

(4 buc/set)

Profilele se pot livra la dimensiuni prestabilite la cerere!